




## SPT-70 型温度传感器

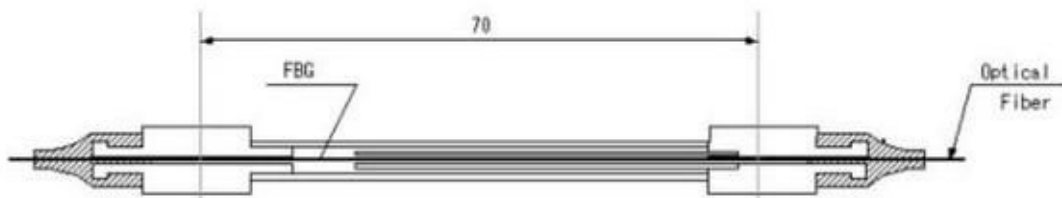

### 产品规格:

- 测量范围:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
- 响应时间: 少于一分钟
- 比例因子:  $30\mu\text{Strain}/^{\circ}\text{C}$
- 测量精度:  $0.1^{\circ}\text{C}$
- 零漂热补偿:  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- 光栅波长:  $\lambda=1500\text{nm}$  波段
- 外延线缆: 单模光纤线缆
- 外形尺寸:  $\varnothing 6 \times 100\text{mm}$
- 重量: 25克

### 产品功能:

可用于海水和爆炸气体中各种环境温度的测量。